


Flextejp

2019-10-30

Vikt:	ca 560 g/rulle
Mått:	50- 60 mm x 25 längdmeter
Lim:	Polyakrylat
Tjocklek:	ca 0,35 mm
Ångtäthet:	>1,5x106 s/m (sd: > 40 m)
Draghållfasthet:	> 50 N/25 mm
Brottöjning:	ca 130%
Temperaturbeständighet:	- 40° C - + 80° C
Färg:	Grön

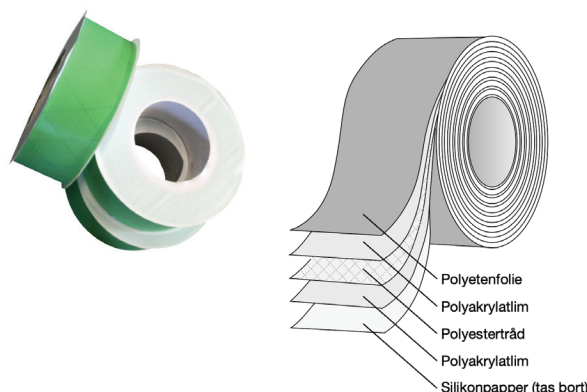

Beskrivning:

Flextejpen är en P-märkt, armerad byggfolietejp som har mycket stark häftförmåga. Tejpen har en utmärkt åldringsbeständighet och är värme- och köldbändig. Tejpen är förstärkt med polyamidfiber. Tejpen innehåller inga lösningsmedel, tungmetaller eller halogen, vilket är en miljöfördel.

Artikelnr	Benämning	Mått	Antal/kartong
6401	Flextejp	50mm x 25m	12 st
6403	Flextejp Build & Win	60mm x 25m	12 st

Användning:

Tejpen är godkänd för tätning av Luft- & Ångspärrar.

Den är också framtagna för att passa Build & Win Vindskydd, Build & Win Underlagstak, Build & Win DiffTak och Build & Win Ångbroms. Tejpen passar utmärkt vid skarvar, genomföringar, lagningar samt tätningar över infästning med häftklammer/spik.

Användningsområdena är PP-folier (non woven), PE-folier, Aluminiumskivor, träskivor, OSB-skivor och icke-vaxad papp mm.

Lagring:

Tejpen bör lagras i + 5° - + 25° C för bästa möjliga vidhäftning. Tejpen fungerar bra mot kalla ytor i väldigt låga temperaturer så länge den förvarats enligt rekommendationerna innan användning. Tejpen bör förvaras så att den ej exponeras för UV-strålning.